


495 Ursus

495 Ursus




-  **ДИАМЕТР**
Ø 16 x 102
Ø 18 x 139
-  **НОЖКА ПРИНИМАЮЩАЯ**
Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 65
-  **НОЖКА ВЫПУСКАЮЩАЯ**
Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55
-  **ДЕТАЛЬ ПРИНИМАЮЩАЯ**
MC 700 160 GO 42
MC 700 180 GO 04
-  **ДЕТАЛЬ ЗАКЛЮПАЮЩАЯ**
MC 701 160 GO 67
MA 701 180 GO 08
-  **СВЕРЛА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ**
ДРЕВЕСИНА ПЛОТНАЯ Ø 7,0 x Ø 16
Ø 8,5 x Ø 18
ДРЕВЕСИНА МЯГКАЯ Ø 6,8 x Ø 16
Ø 8,3 x Ø 18

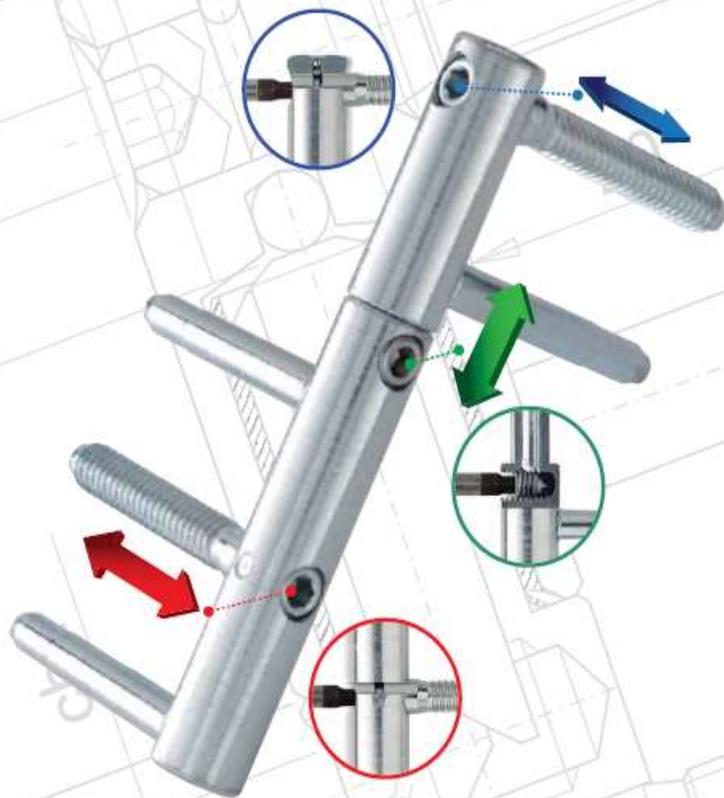

 *НАГРУЗКА 3 НАВЕСА
Ø 16: 100 kg
Ø 18: 125 kg



 *НАГРУЗКА 4 НАВЕСА
Ø 16: 120 kg
Ø 18: 160 kg



*Пример типичной нагрузки на стандартную створку, дверь 210x90, окно 110x70. Промышленные двери имеют другой классификации. См. таблицу эффективных нагрузок на нашем сайте: www.otlav.com

5 стержней скрепления данного навеса гарантируют повышенную прочность и выдержку, а также уравновешенность для особенно тяжелых дверей, ворот и ставней. Имеются диаметры: 16 и 18 миллиметров.

*Максимальное провисание створки со стороны ручки - 2 мм.